



EUROSWIM

ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ



DABPUMPSTHAI.COM



by

Euroswim



ปั๊มสระว่ายน้ำ (Swimming Pool Centrifugal Pumps) พร้อมตัวขนาด
ใหญ่ประกอบด้วยมอเตอร์ที่มีการป้องกันน้ำอย่างดียิ่งทำงานเงียบและไว้วางใจได้
ถูกออกแบบและพัฒนาสำหรับระบบกรองน้ำหมุนเวียน สระว่ายน้ำทั่วไป หรือ
สระว่ายน้ำภายในบ้าน และยังสามารใช้ร่วมกับของเหลวที่มีสารเคมีเจือปน เช่น
บ่อเลี้ยงปลา วนเกษตร และอุตสาหกรรม

วัสดุที่ใช้ (Materials)

- ตัวเรือนปั๊ม พลาสติกไฟเบอร์กลาส และเทคโนโลยีมอเตอร์
- ฝาครอบกรองผลิตจากโพลีคาร์บอเนตป้องกันการ
กัดกร่อนตัวกรองเป็นไนลอน
- ใบพัดผลิตจากไฟเบอร์กลาส-รีอินฟอร์เมนต์
- ซีลแบบแมคคาณิคคอล ทำจากคาร์บอน/อลูมินา/NBR/
AISI316
- ข้อต่อเกลียวต่างๆเป็นสแตนเลส 304 และ โอริงปั๊มเป็น
NBR เรือนมอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมหล่อด้วยกระบวนการ
- การฉลึงค์โพรเซสที่ผิวเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน
ให้ทนทานแม้สภาพแวดล้อมที่เป็นกรด



* SUITABLE FOR
SALT WATER



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

- ช่วงการทำงาน : 42 ลบ.ม./ชม. อัตราสูงสุด (head) 22 เมตร
- อุณหภูมิของเหลว : สูงถึง 60°C
- คุณสมบัติของเหลว : น้ำสะอาดหรือน้ำที่มีส่วนผสมของ คลอรีน/โบรมีน
และPHMB สูง หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการ คลอรีน อัลคัลไรต์
- แรงดันสูงสุดขณะใช้งาน : 2.5 บาร์
- อุณหภูมิการใช้งาน : 50°C
- มาตรฐานมอเตอร์ : EN 60335-2-41, 2 poles พร้อมลูกปืนชนิดพิเศษกันน้ำ
- ระดับเสียง : 53 - 64 dB(A)

CERTIFICATIONS



N F

11
N F/AN 1 Standard 50




Efficiency



Noiseless



Reliability



FEATURES




การออกแบบ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และ
การใช้งานจริง ด้วยวัสดุที่ทนทาน
ป้องกันการกัดกร่อนและออกซิเดชั่น



กลองเทอร์มินอล

เพื่อการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย ป้องกันสิ่งสกปรก



มอเตอร์

ชิ้นส่วนโลหะผ่านการปรับปรุงพื้นผิว เหมาะสำหรับ
การใช้งานในอุณหภูมิสูงถึง 50°C มาพร้อมระบบ
การกั้นตัวของน้ำ ตัวเก็บประจุภายในกลอง
เทอร์มินอล และ แบตเตอรี่น้ำ




ชุดกรองขั้นต้น ขนาดใหญ่

ถังใหญ่ถึง 6 ลิตร
สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ไส้กรองด้านในถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



ติดตั้งง่าย

เชื่อมต่อเข้า-ออก 2" ตัวเมีย




ชิ้นส่วนไฮดรอลิก

ส่วนประกอบทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลว ใช้วัสดุ
Polypropylene หรือ Noryl with glass fiber
ใบพัดประสิทธิภาพสูง ดีไซน์พิเศษเพื่อป้องกัน
เพลานวดรจากการกัดกร่อน




ขาป้องกันแรงสั่น

ฐานรองแข็งแรง ติดตั้งขายาวเพื่อลดแรงสั่น

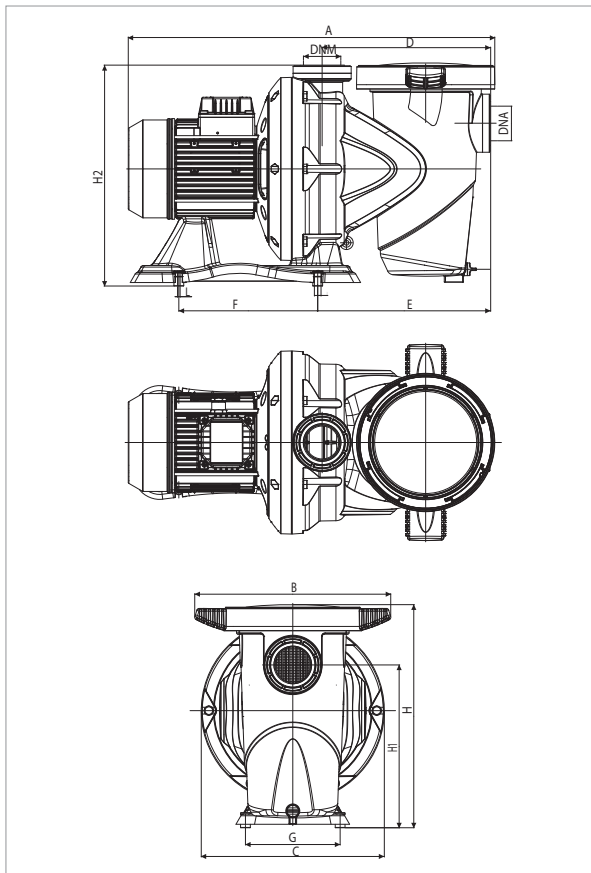

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 9906.

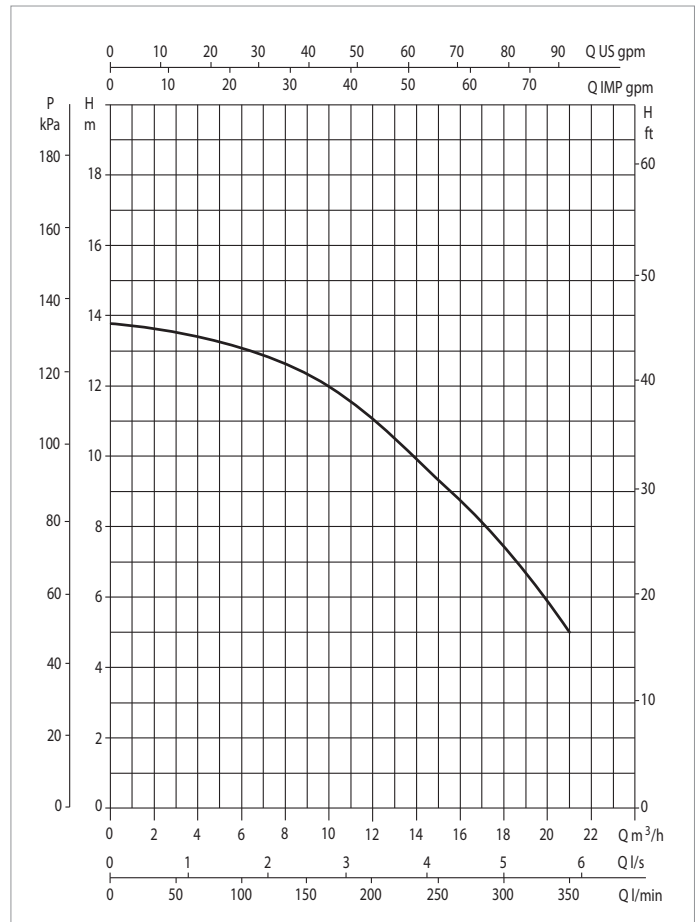

ตารางแสดงประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ (Performance Table)

Model (รุ่น)		Electrical Data (ข้อมูลไฟฟ้า)				Hydraulic Data (ข้อมูลปั๊มน้ำ)	
		P1 Max	P1 Nominal		In	Capacity	Total Head
Single-phase (ไฟ 1 เฟส)	Three-phase (ไฟ 3 เฟส)	W	W	HP	A		
EUROSWIM 50 M	1 x 220-240 V	900	0,33	0,5	4,2	3 - 18	11,7 - 5,3
EUROSWIM 75 M	1 x 220-240 V	1000	0,5	0,75	5	3 - 21	13,5 - 5
EUROSWIM 75 T*	3 x 230-240 V	950	0,5	0,75	3,5/2	3 - 21	13,5 - 5
EUROSWIM 100 M	1 x 220-240 V	1300	0,75	1	6,3	3 - 24	15,4 - 5,6
EUROSWIM 100 T*	3 x 230-240 V	1200	0,75	1	4/2,4	3 - 24	15,4 - 5,6
EUROSWIM 150 M	1 x 220-240 V	1600	1,1	1,5	7	3 - 30	15,6 - 5,3
EUROSWIM 150 T*	3 x 230-240 V	1500	1,1	1,5	5/2,9	3 - 30	15,6 - 5,3
EUROSWIM 200 M	1 x 220-240 V	1900	1,5	2	8,6	3 - 36	18,2 - 4
EUROSWIM 200 T*	3 x 230-240 V	1900	1,5	2	6/3,5	3 - 36	18,2 - 4
EUROSWIM 300 M	1 x 220-240 V	2800	2,2	3	12	3 - 42	21,5 - 7,4
EUROSWIM 300 T*	3 x 230-240 V	2800	2,2	3	8,7/5	3 - 42	21,5 - 7,4