



ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ



DABPUMPSTHAI.COM



by




SUITABLE FOR
SALT WATER



การออกแบบ

ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการผสานคุณสมบัติของวัสดุที่แข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน




การปรับความเร็ว / ควบคุมอัตราการไหล

แผงวาร์อินเวอร์เตอร์ ทำให้สามารถปรับความเร็วรอบหรืออัตราการไหลได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน



หน้าจอแสดงการทำงาน

มีจอแสดงผล LCD ที่มีความละเอียดสูง ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและตั้งค่าโปรแกรม



ชุดใบพัดประสิทธิภาพสูง

ชุดใบพัดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน




มอเตอร์แบบซิงโครนิสพร้อมแม่เหล็กถาวร

ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนิส พร้อมแม่เหล็กถาวร ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่สูง



แท่นลดการสั่นสะเทือน

ฐานรองรับการสั่นสะเทือนและมีการกันการสั่นสะเทือน



ระบายความร้อนด้วยน้ำ

มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำทำให้มีขนาดกะทัดรัดและเสียงการทำงานที่เบา



ฟรีฟลैตเตอร์

ปั๊มพร้อมฟรีฟลैตเตอร์ขนาด 5 ลิตร ฝาปิดแบบใสที่สามารถเปิดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และฟลैตเตอร์ในตัวสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้




FEATURES

Euroswim



กล่องเทอร์มินอล

การเชื่อมต่อสายไฟ ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ปิดสนิทกับกล่องเทอร์มินอลเพื่อป้องกันฝุ่นและเศษต่างๆ



มอเตอร์

ส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นโลหะได้รับการเคลือบผิว สามารถใช้งานในอุณหภูมิจาก 50°C มีระบบระบายความร้อน capacitor ติดตั้งภายในกล่องเทอร์มินอล ลูกปืนแบบกันน้ำ




ฟรีฟลैตเตอร์ขนาดใหญ่

ฟรีฟลैตเตอร์ขนาด 6 ลิตร ฝาปิดแบบใสที่สามารถเปิดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และฟลैตเตอร์ในตัวสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้



การออกแบบ

นี่คือโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมโดยการผสานสุนทรียศาสตร์ ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน



ชุดใบพัด

ส่วนประกอบทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวทำจาก Polypropylene หรือ Noryl พาส Glass fiber ใบพัดประสิทธิภาพสูงออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปกป้องเพลามอเตอร์จากการกัดกร่อน



แท่นลดการสั่นสะเทือน

ฐานรองรับการสั่นสะเทือนและมีการกันการสั่นสะเทือน




SELECTION TABLE

RESIDENTIAL SWIMMING POOL


	ขนาดสระ (m)	ปริมาตรน้ำ (m³)	อัตราการไหล (m³ / h)	รุ่น
PRIVATE SWIMMING POOL	8 x 4	ตั้งแต่ 35 ถึง 40	9	ESWIM 150 EUROSWIM 50 EUROSWIM 75
	ตั้งแต่ 8 x 4 ถึง 10 x 5	ตั้งแต่ 50 ถึง 70	12	ESWIM 150 EUROSWIM 75 EUROSWIM 100
	ตั้งแต่ 10 x 5 ถึง 12 x 5	ตั้งแต่ 70 ถึง 90	15	ESWIM 300 EUROSWIM 150
	ตั้งแต่ 11 x 6 ถึง 12 x 6	ตั้งแต่ 90 ถึง 110	18	ESWIM 300 EUROSWIM 150 EUROSWIM 200
PUBLIC SWIMMING POOL	8 x 4	ตั้งแต่ 35 ถึง 40	14	ESWIM 150 EUROSWIM 100 EUROSWIM 150
	ตั้งแต่ 8 x 4 ถึง 10 x 5	ตั้งแต่ 50 ถึง 70	24	ESWIM 300 EUROSWIM 150 EUROSWIM 200
	ตั้งแต่ 10 x 5 ถึง 12 x 5	ตั้งแต่ 70 ถึง 90	30	ESWIM 300 EUROSWIM 200 EUROSWIM 300
	ตั้งแต่ 11 x 6 ถึง 12 x 6	ตั้งแต่ 90 ถึง 110	40	ESWIM 300 EUROSWIM 300

*ระยะเวลาในการหมุนเวียนน้ำในสระ 1 รอบ
สำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ: 40 นาที และ สำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัว 6 ชั่วโมง


ESWIM 150

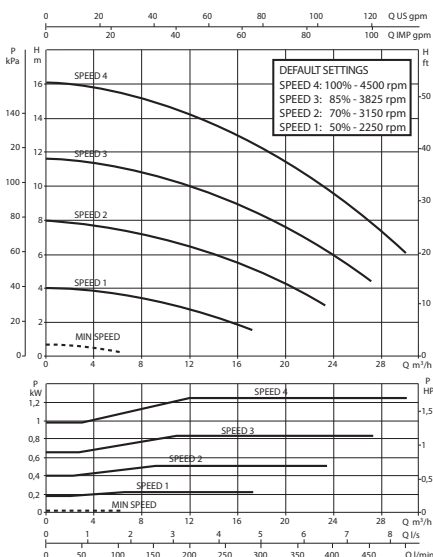

ESWIM 300

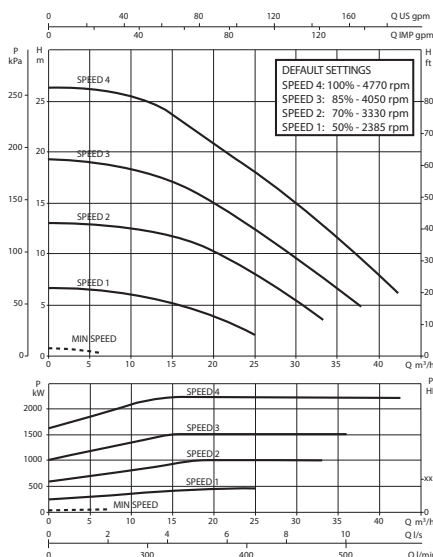

EUROSWIM

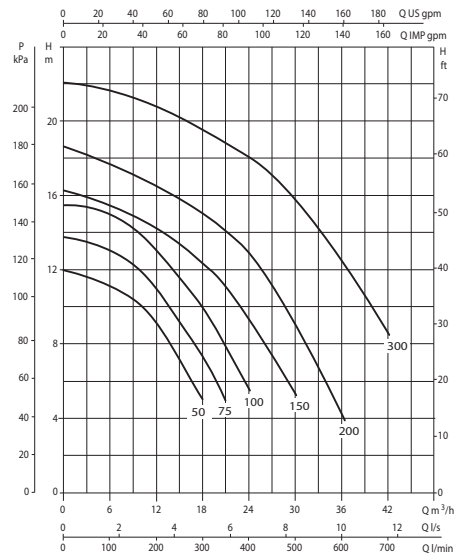

PUBLIC POOLS



EUROPRO HIGH FLOW

ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่


ทำงานเรียบและทนทาน มอเตอร์แบบ 2 หรือ 4 โพลที่ได้รับการป้องกันการ
จากน้ำโดยสมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการหมุนเวียนและระบบ
กรองสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ แมคคาทรอนิกส์ทำจากวัสดุ AISI 316
จึงทำให้สามารถใช้งานกับน้ำทะเลได้ด้วย



EUROCOVER

ปั๊มสำหรับฟ้าใบคลุมสระ

ปั๊มวัสดุ Technopolymer สำหรับดูดน้ำออกจากฟ้าใบปิดสระน้ำ

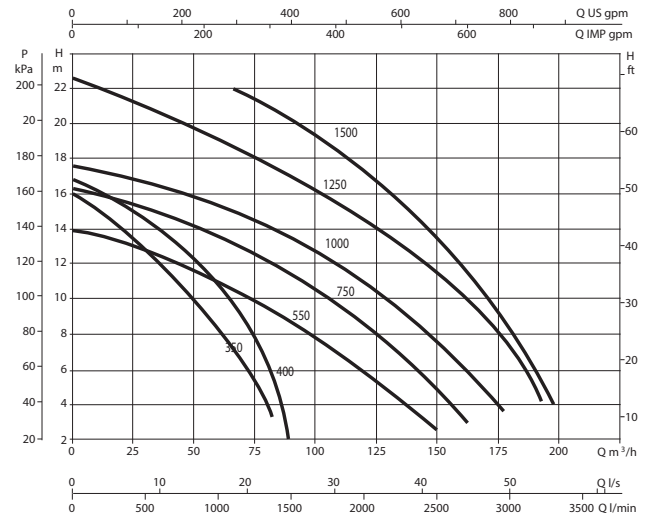

SELF-PRIMING PUMPS

JETCOM SP - EUROCOM SP

ปั๊มแบบใบพัดเดี่ยวหรือหลายใบพัด

เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำหรือ
ใช้ร่วมกับชุดทำความสะอาดสระ ใช้ได้กับทั้งสระคอนกรีตและน้ำเกลือ



MULTI 4 SW

ปั๊ม self-priming แบบหลายใบพัด ออกแบบเพื่อใช้กับ
สระว่ายน้ำทั้งแบบคอนกรีตและน้ำเกลือ สามารถใช้กับชุด
ทำความสะอาดสระได้

